


4

Устройство для удаления жидкости из крови (гемоконцентратор) при искусственном кровообращении



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Детский	Взрослый
Площадь поверхности, м ²	0,25	0,6-2,1
Полые волокна	Полисульфон	
- Внутренний диаметр, мкм	250	
- Толщина стенки, мкм	50	
Объем заполнения, мл	19	54-154
Максимальное трансмембранное давление, мм. рт. ст.	500 (66,5 кПа)	
Длина (мм)	180	180-325
Средняя скорость фильтрации (мл/ч/мм. рт. ст.)	5,5	13,2-46,2

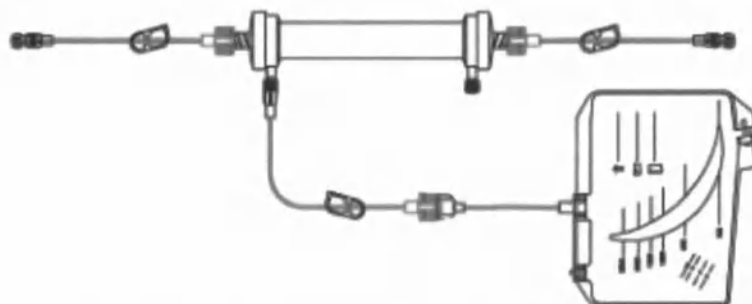

Производитель *Eurosets S.r.L. (Италия)*

