


4

Устройство для доставки раствора в сосуды сердца (устройство для кардиоплегии) с принадлежностями

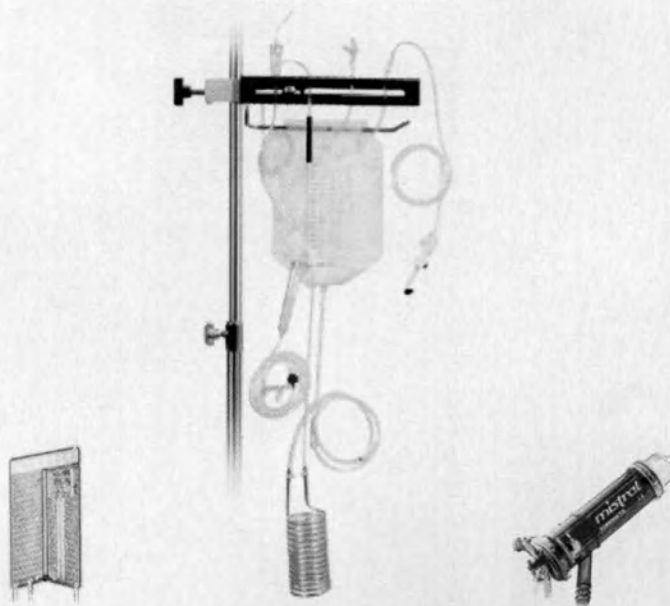

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем заполнения системы до 200 мл.

Магистралы: 1/4", 3/8"

Используемые материалы:

Мешок – ПВХ

Магистралы – ПВХ

Теплообменник – поликарбонат, нержавеющая сталь.

Производитель Eurosets S.r.L. (Италия)

